urumix®

SAINT-GOBAIN

urumix.com.uy

MEZCLA DE ASIENTO DE TICHOLOS Y BLOQUES

fácil BLOCK

SAINT-GOBAIN

urumix®
SAINT-GOBAIN

SAINT-GOBAIN

MEZCLA DE ASIENTO DE TICHOLOS Y BLOQUES

fácil BLOCK

Mortero polimérico pronto para usar de alto desempeño, para el asentamiento de ladrillos y bloques.

DESCRIPCIÓN

URUMIX FÁCIL BLOCK en una masa polimérica adhesiva sin cemento, ideal para el asentamiento de muros de bloques de hormigón, ladrillos macizos y ladrillos huecos de cerámica (tichos). Es de uso externo e interno del muro. Su formulación le permite lograr una excelente resistencia a la compresión y a la tracción en flexión. URUMIX FACIL BLOCK viene pronto para usar y no requiere agregado de agua.

CARACTERÍSTICAS

Densidad: 1,85 g/cm3 Color: Gris claro Aspecto: Pastoso

RENDIMIENTO

El consumo FACIL BLOCK varía entre 1,5 kg / m² a 2,0 kg / m² (sujeta a la práctica del uso). Para la dosificación correcta, se recomienda el uso del aplicador suministrado por el fabricante.

ALMACENAMIENTO Y ESTIVA

El producto debe ser almacenado en un lugar seco, fresco y aireado a temperaturas entre 5°C y 35°C. Estiva máxima vertical es de 3 cajas. En su traslado y acarreo debe de evitarse que sufran daño los embalajes plásticos internos de forma que el material tome contacto con el aire antes de ser utilizado.

MODO DE USO

Para no comprometer la adherencia, los ladrillos / bloques deben estar limpios, libres de arena, grasa, aceites o polvo. No debe mojarse el ladrillo/bloque, esta acción aumentará el tiempo de curación, pero no afectará su fijación. No es recomendable la aplicación sobre ladrillos / bloques completamente mojados o con elevados niveles de saturación de agua. No requiere aplicar el producto en las juntas verticales del muro. Se recomienda dejar un espacio lateral de 1 a 3 mm entre las piezas para cubrir eventuales dilataciones térmicas e higroscópicas, este espacio posteriormente será llenado por el revoque de la albañilería.
Si las piezas quedan fuera de nivelación o plomada, utilice pequeñas cuñas de madera para hacer los ajustes finos.
Para mejorar las correcciones del aplomado y nivelación, se recomienda asentamiento de primera hilada con mortero convencional o mortero de empaste URUMIX PEGABLOCK.
El acuñamiento o el encuentro del muro con la losa o viga superior debe realizarse de la misma forma que con la mezcla y sistema tradicional.
El anclaje deberá efectuarse directamente en las columnas laterales o pilares con URUMIX FACIL BLOCK con la junta no mayor a 3 mm entre los ladrillos / bloques y el pilar o columna.
Si fuera necesaria la remoción de alguna pieza después de su asentamiento, retirar el producto en su totalidad que se aplicó y rehacer la aplicación con nuevo material y no reutilizando el mismo.

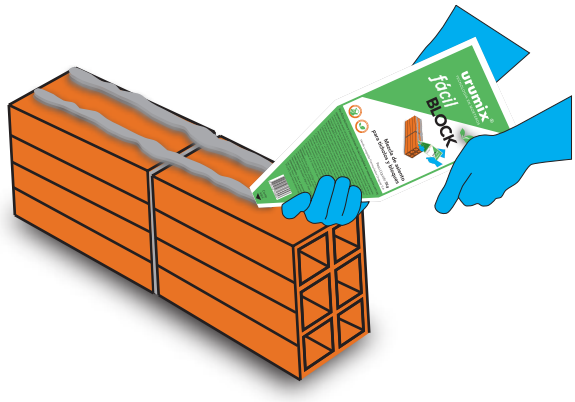

urumix.com.uy

Fabrica y respalda: SAINT - GOBAIN PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCTIÓN S.A.
Ruta 101 km 27.250 - CP 15500 - Canelones, Uruguay
Tel: (+598) 22882001